


Klantspecifiek RTD Pt100 Sensoren

RTD Sensor - Pt100 met Miniatuur IP67 Aansluitkop

Met deze documentatie kunt u eenvoudig zelf het bestelnummer samenstellen van de sensor die u nodig heeft, neem contact met ons op, en wij geven u de beste prijs en levertijd voor de door u samengestelde sensor. Of neem direct contact op met een van onze medewerkers en bespreek uw wensen, dan zoeken wij naar de beste oplossing voor u.

Levering is gewoonlijk binnen 10 werkdagen mogelijk. Als alternatief kunnen we diverse sensoren direct uit voorraad leveren. Mocht een snellere levertijd wenselijk zijn, neem dan contact met ons op, dan zoeken wij naar de beste oplossing voor de beste prijs.

- Sensoren volgens uw specificatie
- Manteldiameters van 3,0mm tot 8mm
- Gegoten aluminium aansluitkop met keramisch aansluitblok
- Bedrijfstemperatuur: zie deel 1
- Spatwaterdichte miniatuur aansluitkop (IP67), hittebestendig tot 135°C
- UKAS kalibratie (conform RvA) mogelijk
- Normaal verstuurd binnen 10 dagen

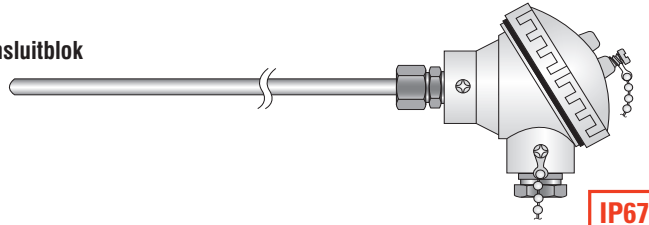

| SECTIE 1 | Type |
|----------|-------------------|
| 1 | -75°C tot +250°C |
| 2 | -100°C tot +500°C |
| 3 | -100°C tot +600°C |

| SECTIE 2 | Aantal elementen |
|----------|------------------|
| 1 | Simplex |
| 2 | Duplex |

| SECTIE 3 | Diameter |
|----------|----------|
| 3,0 | 3,0mm |
| 4,5 | 4,5mm |
| 6,0 | 6,0mm |
| 8,0 | 8,0mm |

| SECTIE 4 | Aantal Kabels |
|----------|---------------|
| 2 | 2 draads |
| 3 | 3 draads |
| 4 | 4 draads |

| SECTIE 5 | Overgang |
|----------|----------|
| CE10 | |

| SECTIE 6 | Tolerantie v/h Element (IEC 60751 : 2008) | | |
|----------|--|----------------------|-------------|
| Klasse | Tolerantie bij 0°C | Tolerantie bij 100°C | Bestelcode |
| B | ±0.30°C | ±0.80°C | R100 - B |
| A | ±0.15°C | ±0.35°C | R100 - A |
| 1/3 | ±0.10°C | ±0.27°C | R100 - 1/3 |
| 1/5 | ±0.06°C | ±0.16°C | R100 - 1/5 |
| 1/10 | ±0.03°C | ±0.08°C | R100 - 1/10 |

| SECTIE 7 | Optionele RVS Instelbare Compressiefittingen | | |
|----------|---|-----------|-----------|
| Dia. | 1/8" BSPT | 1/4" BSPT | 1/2" BSPT |
| 3,0mm | ACF05S | ACF59S | ACF58S |
| 4,5mm | ACF55S | ACF10S | ACF11S |
| 6,0mm | ACF15S | ACF16S | ACF17S |
| 8,0mm | — | ACF27S | ACF56S |

Ons complete assortiment fittingen vindt u op pagina 88

| Bestelcode - typisch voorbeeld | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|
| Type N° | Aantal elementen (zie deel 2) | diameter (zie deel 3) | Aantal Kabels (zie deel 4) | Lengte Mantelbuis (mm) | Overgang (zie deel 5) | Weerstandstype | Klasse (zie deel 6) | Klemkoppelingen (optie, zie deel 7) |
| 16 | - 1 | - 6,0 | - 3 | - 200 | - CE10 | - R100 | - B | - ACF16S |

Fax: 0495-513745

Email: info@tcdirect.nl Internet: www.tcdirect.nl

Bel ons 0495-513740 om uw wensen te bespreken