


Klantspecifiek RTD Pt100 Sensoren

RTD Sensor - Pt100 met Overgangshuls

Met deze documentatie kunt u eenvoudig zelf het bestelnummer samenstellen van de sensor die u nodig heeft, neem contact met ons op, en wij geven u de beste prijs en levertijd voor de door u samengestelde sensor. Of neem direct contact op met een van onze medewerkers en bespreek uw wensen, dan zoeken wij naar de beste oplossing voor u.

Levering is gewoonlijk binnen 10 werkdagen mogelijk. Als alternatief kunnen we diverse sensoren direct uit voorraad leveren. Mocht een snellere levertijd wenselijk zijn, neem dan contact met ons op, dan zoeken wij naar de beste oplossing voor de beste prijs.

- Sensoren volgens uw specificatie
- Manteldiameters van 3mm tot 8,0mm
- Bedrijfstemperatuur: zie deel 1
- Keuze uit aansluitfiguratie
- UKAS kalibratie (conform RvA) mogelijk
- Normaal verstuurd binnen 10 dagen

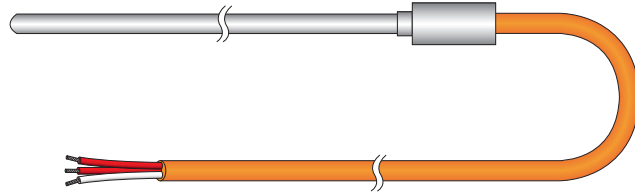

SECTIE 1	Type
1	-75°C tot +250°C
2	-100°C tot +500°C
3	-100°C tot +600°C

SECTIE 2	Aantal elementen
1	Simplex
2	Duplex
3	Triplex

SECTIE 3	Mantel Diameter
3,0	3,0mm
4,5	4,5mm
6,0	6,0mm
8,0	8,0mm

SECTIE 4	Aantal Kabels
2	2 draads
3	3 draads
4	4 draads

SECTIE 5	Overgang
CE4CL	<p>Andere kabellengtes verkrijgbaar</p>

SECTIE 6	Tolerantie v/h Element (IEC 60751 : 2008)		
Klasse	Tolerantie bij 0°C	Tolerantie bij 100°C	Bestelcode
B	±0.30°C	±0.80°C	R100 - B
A	±0.15°C	±0.35°C	R100 - A
1/3	±0.10°C	±0.27°C	R100 - 1/3
1/5	±0.06°C	±0.16°C	R100 - 1/5
1/10	±0.03°C	±0.08°C	R100 - 1/10

SECTIE 7	Aansluitkabels (lengte specificeren in meters)	
RP	PVC Isolatie (105°C)	RP37 (3-draads)
		RP47 (4-draads)
		RP67 (Duplex 3-draads)
RT	PFA Isolatie (250°C)	RT37 (3-draads)
		RT47 (4-draads)
		RT67 (Duplex 3-draads)

SECTIE 8	Optionele RVS Instelbare Compressiefittingen		
Dia.	1/8" BSPT	1/4" BSPT	1/2" BSPT
3,0mm	ACF05S	ACF59S	ACF58S
4,5mm	ACF55S	ACF10S	ACF11S
6,0mm	ACF15S	ACF16S	ACF17S
8,0mm	—	ACF27S	ACF56S

Ons complete assortiment fittingen vindt u op pagina 88

Bestelcode - typisch voorbeeld

Type N°	Aantal elementen (zie deel 2)	Mantel Ø (zie deel 3)	Aantal Kabels (zie deel 4)	Lengte Mantelbuis (mm)	Overgang (zie deel 5)	Weerstandstype	Klasse (zie deel 6)	Aansluitkabel (zie deel 7)	Klemkoppelingen (optie, zie deel 8)
16	- 1	- 6,0	- 3	- 250	- CE4CL	- R100	- B	- 1m RP37	- ACF16S

Fax: 0495-513745

Email: info@tcdirect.nl Internet: www.tcdirect.nl

Bel ons 0495-513740 om uw wensen te bespreken