


Klantspecifiek Pt-100 met overgangshuls tot 600°C

- Sensoren volgens uw specificatie
- Manteldiameters van 3mm tot 8,0mm
- Bedrijfstemperatuur: -75°C tot +600°C aan de meetpunt
- Semi flexibele constructie
- UKAS kalibratie (conform RvA) mogelijk
- Normaal verstuurd binnen 5 dagen

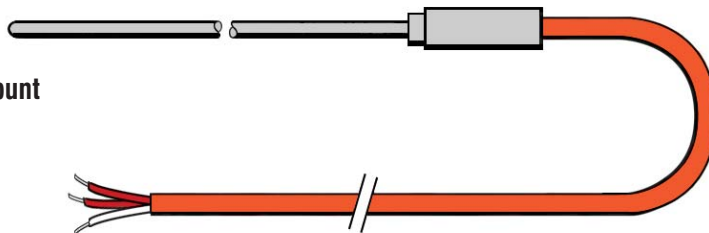

SECTIE 1	Aantal elementen
1	Simplex
2	Duplex
3	Triplex

SECTIE 2	Diameter
3,0	3,0mm
4,5	4,5mm
6,0	6,0mm
8,0	8,0mm

SECTIE 3	Aantal Kabels
2	2 draads
3	3 draads
4	4 draads

SECTIE 4	Lengte Mantelbuis
Zoals Gewenst	

SECTIE 5	Overgang
CE4CL	<p>Andere kabellengtes verkrijgbaar</p>

SECTIE 6	Tolerantie v/h Element (IEC 60751)		
Klasse	Tolerantie bij 0°C	Tolerantie bij 100°C	Bestelcode
B	±0.30°C	±0.80°C	R100 - B
A	±0.15°C	±0.35°C	R100 - A
1/3	±0.10°C	±0.27°C	R100 - 1/3
1/5	±0.06°C	±0.16°C	R100 - 1/5
1/10	±0.03°C	±0.08°C	R100 - 1/10

SECTIE 7	Aansluitkabels (lengte specificeren in meters)	
RP	PVC Isolatie (105°C)	RP37 (3-draads)
		RP47 (4-draads)
		RP67 (Duplex 3-draads)
RT	Teflon Isolatie (250°C)	RT37 (3-draads)
		RT47 (4-draads)
		RT67 (Duplex 3-draads)

SECTIE 8	Optionele RVS Instelbare Compressiefittingen		
Dia.	1/8" BSPT	1/4" BSPT	1/2" BSPT
3,0mm	ACF05S	ACF59S	ACF58S
4,5mm	ACF55S	ACF10S	ACF11S
6,0mm	ACF15S	ACF16S	ACF17S
8,0mm	—	ACF27S	ACF56S

Ons complete assortiment fittingen vindt u op pagina 72 en 73

Bestelcode - typisch voorbeeld									
Type N°	Aantal elementen (zie deel 1)	diameter (zie deel 2)	Aantal Kabels (zie deel 3)	Lengte Mantelbuis (mm)	Overgang (zie deel 5)	Weerstandstype	Klasse (zie deel 6)	Aansluitkabels (zie deel 7)	Klemkoppelingen (optie, zie deel 8)
18	- 1	- 6,0	- 3	- 1000	- CE4CL	- R100	- B	- 1m RP37	- ACF17S